

# ELASTOCOLOR PRIMER

Nagy behatoló képességű, oldószertartalmú  
alapozó  
**SIMA FELÜLET**  
NAGY BEHATOLÓ KÉPESSÉG



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Mészporos és egyéb poros aljzatok, mint például cementkötésű vakolatok és betonfelületek fixáló kezelése **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- A **Mapegrout** javítóhabarcsok friss felületének párazáró kezelése a víz, napsütés vagy szél okozta gyors kipárolgás megakadályozására.

### Alkalmazási példák

- Látszó és nedvszívó felületek, poros aljzatok impregnálása. Például: cement- és mészhabarcs vakolatok, azbesztrostos cement és betonelemek.
- A **Mapegrout** termékcsalád tagjaival helyreállított betonfelületek alapozása, e felületek **Elastocolor Rasante**-val történő simítása vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festése előtt.
- Új betonfelületek alapozása az **Elastocolor Rasante**-val történő simítás vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- Friss vakolatok és javítóhabarcsok felületének olyan, az **Elastocolor Pittura**-val közvetlenül felülfesthető védőbevonata, amely a nedvesség gyors párolgását akadályozza, különösen meleg vagy szeles időbea plasztikus zsugorodási repedések kialakulásának megakadályozására.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Elastocolor Primer** a MAPEI kutatólaboratóriumában kidolgozott összetételű oldószertartalmú, műgyanta bázisú, felhasználásra kész fixálószer.

Az **Elastocolor Primer** könnyen behatol a nedvszívó aljzatokba, kiváló szigetelést és a rákerülő festéknek jó tapadást biztosít.

Amennyiben kipárolgás-gátló bevonat szerként alkalmazzák a **Mapegrout** termékcsalád tagjaiból készült javítóvakolatok vagy cement- illetve mészhabarcs vakolatok friss felületére, az **Elastocolor Primer**-t nem kell eltávolítani az **Elastocolor Pittura** felhordása előtt, mivel az nem akadályozza a festék tapadását az aljzatra.

Amennyiben az **Elastocolor Primer**-t érlelt felületek fixálására használja, +20°C-on 5-6 óra elteltével átfesthető **Elastocolor Pittura**-val. Amennyiben kipárolgásgátló kezelésként alkalmazzák, az átfestés előtt legalább 3 hetet kell várni.

Az **Elastocolor Primer** teljesíti a kipárolgás- gátló bevonat termékekre vonatkozó UNI 8657 és UNI 8658 szabványokat.

## JAVASLATOK

- Az **Elastocolor Primer**-t ne hígítsa oldószerral vagy vízzel.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel nem nedvszívó aljzatokra.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel **Mapelastic**-ra.
- A felhordás után az aljzat ne látszódjon üvegszerűnek.
- A terméket +5°C és +35°C között használja.

· Ne hordja fel az **Elastocolor Primer**-t, ha eső közeleg.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Fixálóként történő használat festés előtt

#### Az aljzat előkészítése

Az **Elastocolor Primer**-rel kezelendő felületnek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell lennie. Tökéletesen távolítsa el a szennyeződést, port, zsírokat, olajokat és só-kivirágzásokat a felületről homokfúvással, nedves homokfúvással vagy egyszerűen nagynyomású vízzel.

A meleg vízzel vagy gőzzel történő tisztítás különösen javasolt, ha a felületen olaj vagy zsír van.

A tisztítás után várja meg az aljzat tökéletes száradását.

#### A termék elkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú.

#### A termék felhordása

Az **Elastocolor Primer**-t a hagyományos módokon lehet felhordani: ecsettel, hengerrel vagy szórással.

A hatékony impregnáláshoz elegendő egy réteg. A következő festékréteg akkor hordható fel, ha az **Elastocolor Primer** megszáradt.

### Kipárolás-gátló bevonatként történő használat

#### A felület előkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordása előtt a friss habarcs felületét dörzssimítóval kell kialakítani úgy, hogy ne legyen rajta egyenetlenség, és ugyanakkor a textúrája olyan legyen, hogy közvetlenül alkalmas legyen az ezt követő **Elastocolor Pittura** védelem felhordására.

#### A termék elkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú, ezért soha sem szabad oldószerrel hígítani.

#### A termék felhordása

Az **Elastocolor Primer**-t közvetlenül simítás után, egyenletes rétegben szórva kézi permetezővel vagy sűrített levegős szórópisztollyal hordja fel.

## TISZTÍTÁS

Az ecsetet, hengert és a szóráshoz használt eszközöket a termék száradása előtt ásványi lakkbenzinnel lehet megtisztítani.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

#### Fixálóként történő használat:

100-150 g/m<sup>2</sup> az aljzat porozitásától függően.

#### Párazáróként történő használat:

110-150 g/m<sup>2</sup>.

## KISZERELÉS

10 kg-os vödrök.

## TÁROLÁS

Az **Elastocolor Primer** eredeti csomagolásban, száraz helyen 24 hónapig tartható el.

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Más anyagoktól távol, és a helyi szabályoknak megfelelően tárolandó.

## AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Nyílt lángtól és szikrától távol tárolja, tartózkodjon a dohányzástól, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását, és csak jól szellőző helyen dolgozzon vele. Továbbá, irritálja a bőrt és álmoságot és szédültséget okozhat. Lenyelése, valamint a légutakkal való érintkezése veszélyes. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.


Használjon megfelelő eszközöket a légutak védelmére.

Továbbá, az **Elastocolor Primer** veszélyes az élővizekre, ezért ne dobja el a természetben. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	híg folyadék
Szín:	áttetsző
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	0,96
Viszkozitás Ford csésze Ø 4:	15"
Szárazanyag tartalom (%):	10
AZ ELASTOCOLOR PRIMER ALKALMAZÁSI ADATAI	
Száradási idő:	5-6 óra +20°C-on
Várakozási idő átfestés előtt:	fixálószerként 5-6 óra +20°C-on kipárolgás-gátló bevonatként 3 hét
Felhordási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig



Santa Famiglia di Gesù  
templom - Lecce -  
Olaszország

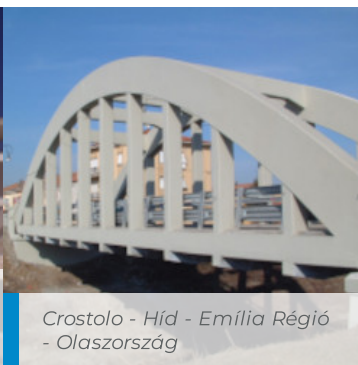

Crostolo - Híd - Emília Régió  
- Olaszország



KRK - Híd - KRK Sziget -  
Horvátország

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

**539-11-2016 (H)**

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

